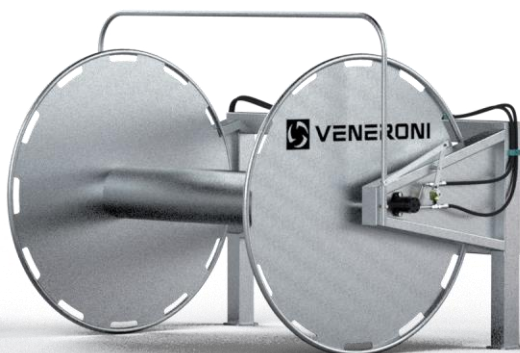


UMBILIKALNI SUSTAV

UMBILICAL SYSTEM

**RKT****HWN****TDN**


Povlačenjem otpadnih voda iz spremnika, pumpa RKT ih pumpa u podzemnu distribucijsku mrežu ili izravno u crijevo. Crijevo, položeno uz rub distribucijskog područja uz pomoć motalice crijeva, a zatim spojeno na distribucijsku glavu, vuče se preko cijele površine, što omogućuje brzu i ravnomjernu distribuciju otpadnih voda pomoću lagane opreme.

After collection from the storage tanks, the RKT pump supplies slurry into the underground distribution network or directly into the hose. The latter, spread out along a side of the distribution area with the reel hose-coiler and then connected to the spreader, is pulled along the whole field, allowing a fast and uniform slurry distribution, using a lightweight equipment.



ZNAČAJKE | FEATURES

Model Model	D [mm]	A [mm]	B [m]	C [mm]	E [mm]	Težina Weight [kg]	Maks. kapacitet Max Capacity [m] HOSE D 102
HWN 1000	1600	2520	2000	1660	1950	460	1000

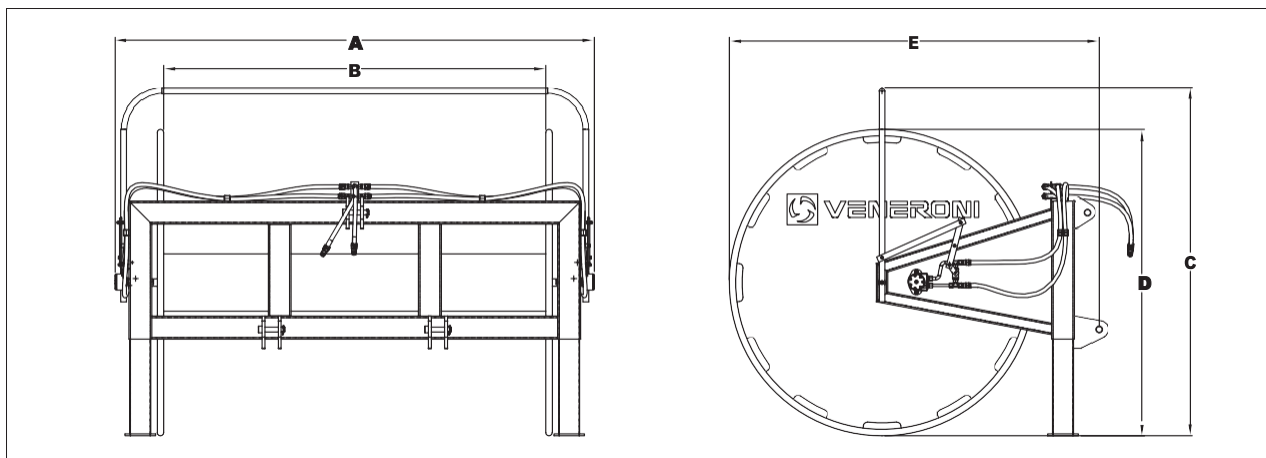


TDN

Distribucijska glava
Spreader

ZNAČAJKE | FEATURES

Model Model	D1 [mm]	D2 [mm]	A [m]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	Težina Weight [kg]
TDN	STORZ 133	90	1260	925	1290	745	1650	165

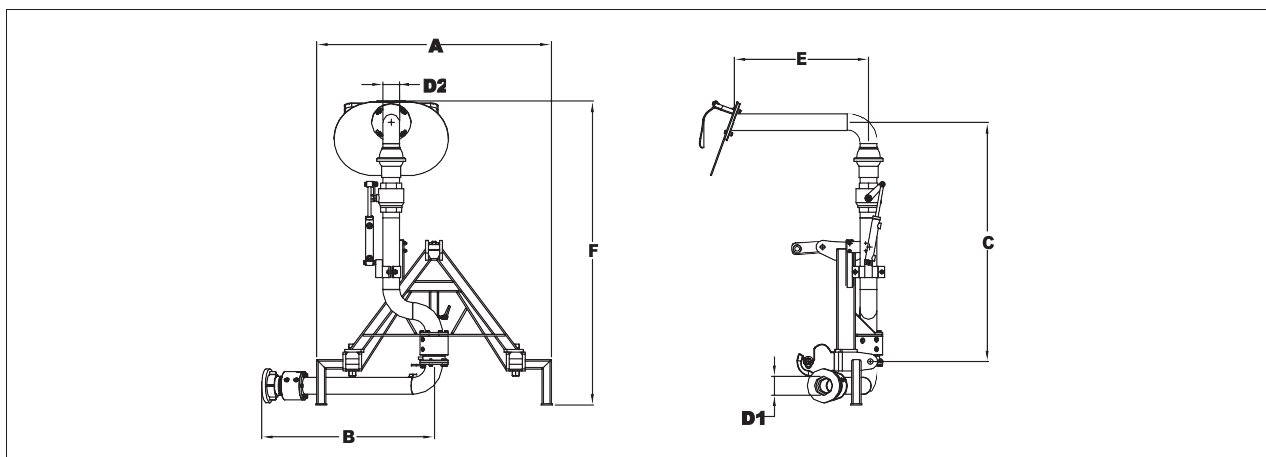

HILCOFLEX

Poliuretansko crijevo
Polyurethane hose

ZNAČAJKE | FEATURES

Model Model	D [mm]	Radni tlak Working pressure [bar]	Maks. Prekidna nosivost Max Breaking strength [kg]
HILCOFLEX PU 	102 - 4"	17	13800
	127 - 5"	17	17000
HILCOFLEX PU DRAG 	102 - 4"	17	13800
	127 - 5"	17	20500